




Pavara 230 V

Išskirtinis privalumas - MAINCOR pavaros su rankinio atidarymo funkcija

Energiją taupanti elektroterminė pavara skirta grindinio šildymo, vėsinimo bei radiatorinės sistemos temperatūros kontrolei.

Kompaktinio dydžio pavarą lengva ir patogiu pritvirtinti prie kolektoriaus. Pakylantis viršutinis gaubtelis parodo pavaros eigos padėtį. Gaubtelį pasukus, atleidžiamas pavaros užraktas ir taip nenuėmus pavaros atidaromas vožtuvas.

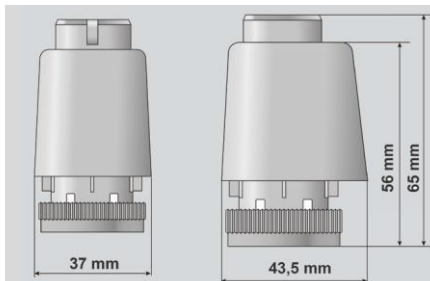

- **kompaktiškas dizainas** plotis tik 37 mm
- **kokybės sertifikatas** pagal IEC 60730-2-14
- **ilgalaikis patvarumas** dėl atsparių medžiagų
- **aukštesnė elektrosaugos klasė**: IP X4
- **energiją taupanti**: mažas elektros suvartojimas
- **tvirtinimas be įrankių**
- **aiškus pavaros veikimo indikatorius**
- **apverstos pavaros** montavimo galimybė

Savybės	
Tipas	NC= be srovės uždaryta
Įtampa	230 V AC +10%....-10% (50Hz-60Hz)
Operacinė galia	2W
Įjungimo srovė	300 mA prie 230V
Darbinė srovė	8 mA prie 230V
Uždarymo/atidarymo laikas	maždaug 170 s
Eiga	4 mm
Poslinkio jėga	100N
Plotis	37 mm
Skysčio temperatūra	max. 100°C
Laikymo temperatūra	-25°C iki +60°C
Aplinkos temperatūra darbui	max. 60°C
Elektrosaugos klasė	IPX4
Taršos laipsnis	II
CE atitikimas	EN 60730
Laido tipas	PVC, 2x0,75 mm, ilgis 0,8 m, RAL7035
Jungimo sriegis	M30x1,5
Korpuso medžiaga	PE
Korpuso spalva	RAL7035
Viršjtampio apsaugos klasė	II
Viršjtampio stiprumas	min. 2500 V pagal EN 60730-1
Atsparumo testas	90°C

